



POTENZA ASSORBITA
ABSORBED POWER

Tolleranza: $\pm 5\%$
Tolerance: $\pm 5\%$

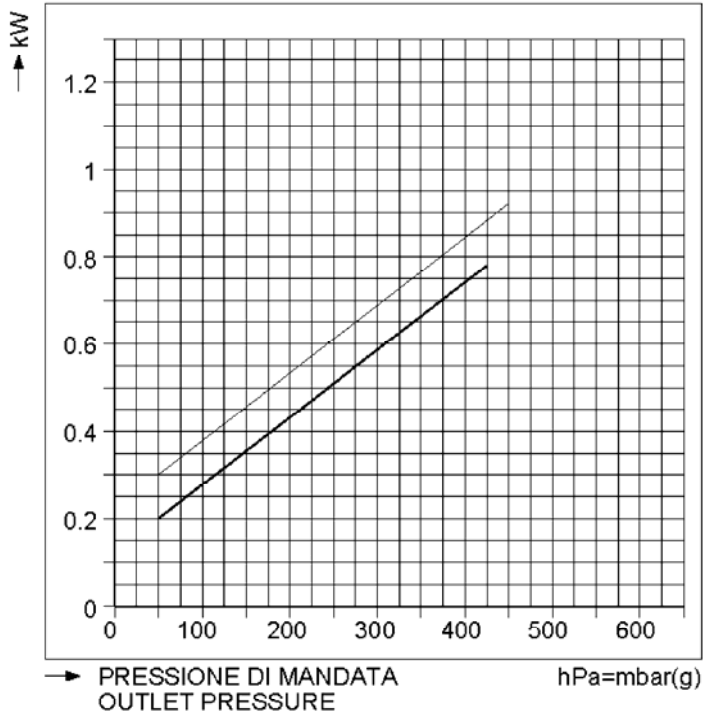


INCREMENTO DI TEMPERATURA
TEMPERATURE RISE

Tolleranza: $\pm 5^\circ\text{C}$
Tolerance: $\pm 5^\circ\text{C}$

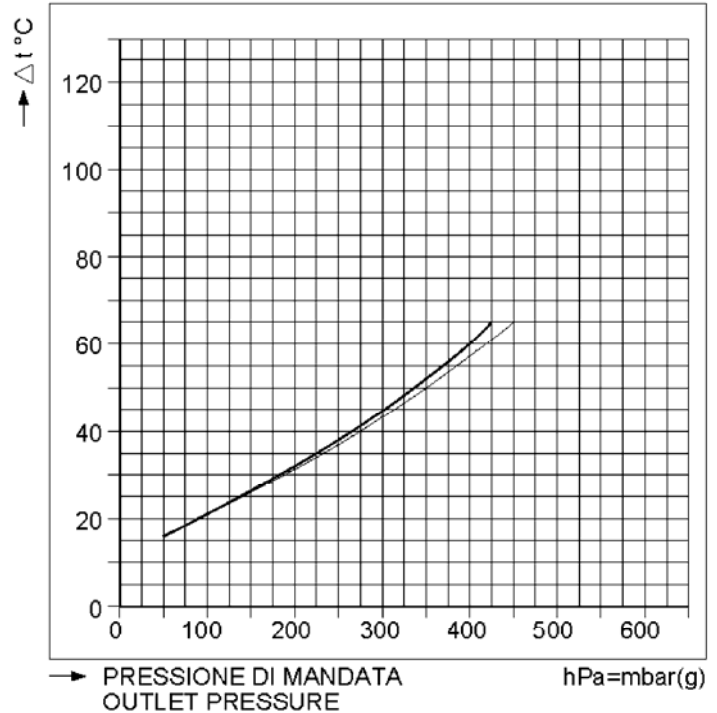

PORTATA
FLOW RATE

Tolleranza: $\pm 10\%$
Tolerance: $\pm 10\%$

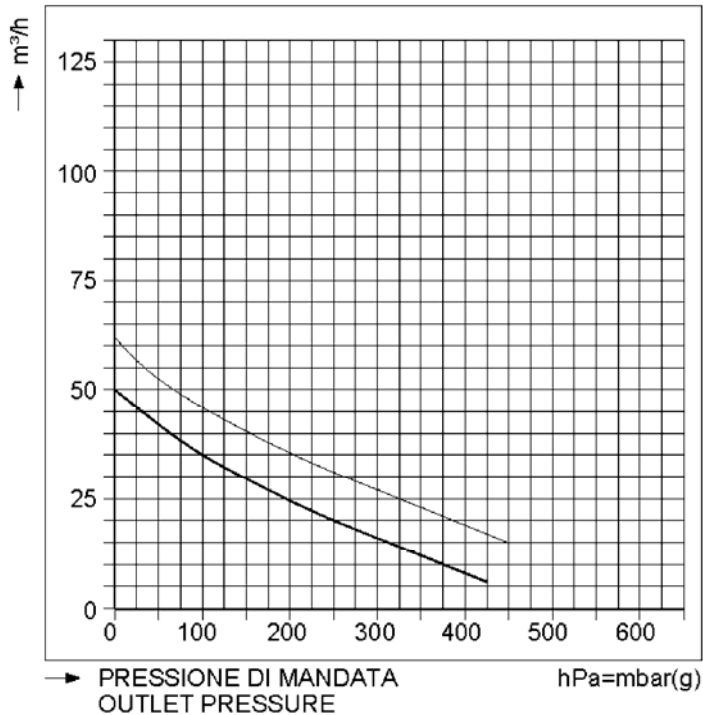

LEGENDA
LEGEND

- Prestazioni a 50Hz (2900 giri/min)
Performance at 50Hz (2900 rpm)
- - - Prestazioni a 60Hz (3500 giri/min)
Performance at 60Hz (3500 rpm)

I valori di portata sono riferiti ad aria alle condizioni d'aspirazione di 20°C e 1013 mbar ass.

Flow rates refer to air at the suction conditions of 20°C and 1013 mbar abs.

Prestazioni a 50Hz (2900giri/min) - Performance at 50Hz (2900rpm)
Prestazioni a 60Hz (3500giri/min) - Performance at 60Hz (3500rpm)

Pressione di mandata Outlet pressure	hPa=mbar(g)	0	50	100	150	200	250	300	350	400	425	450
Portata Flow rate	m³/h	50	42	35	29.5	24.5	20	16	12	8	6	-
		62	52.5	46	40.5	35.5	31	27	23	19	17	15
Potenza motore Motor power	kW	0.81 (3-ph) - 1.1 (1-ph)										
		0.94 (3-ph) - 1.3 (1-ph)										
Incremento di temperatura Temperature rise	°C	-	16	21	26	32	38	44	52	60	65	-
		-	16	21	26	31	37	43	50	57	61	65
Rumorosità a 1m Noise level at 1m	dB(A)	-	60	60	61	61	62	63	63	64	64	-
		-	63	64	64	65	65	66	67	67	68	68

Tolleranza: $\pm 2\text{dB(A)}$
Tolerance: $\pm 2\text{dB(A)}$