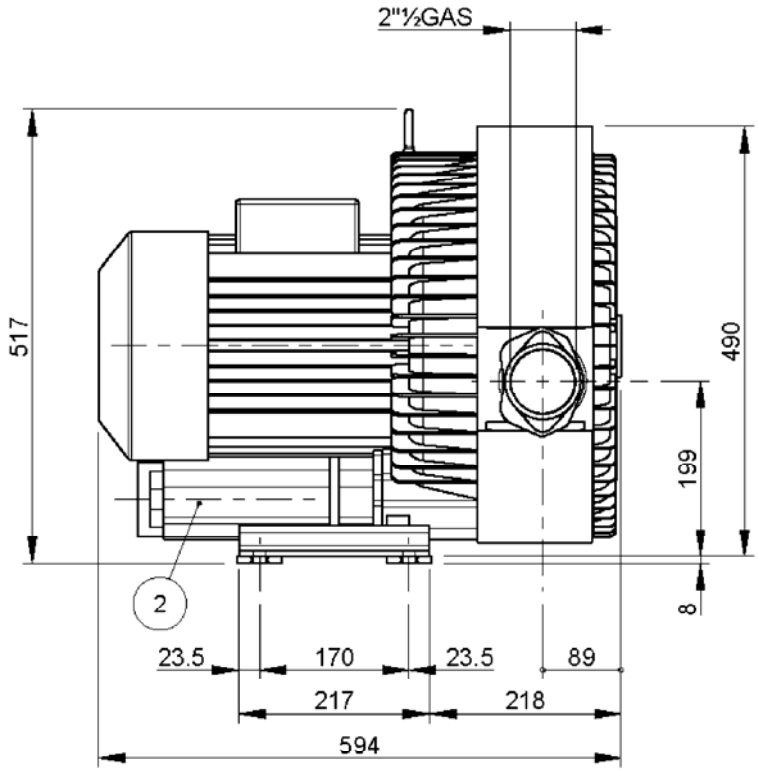

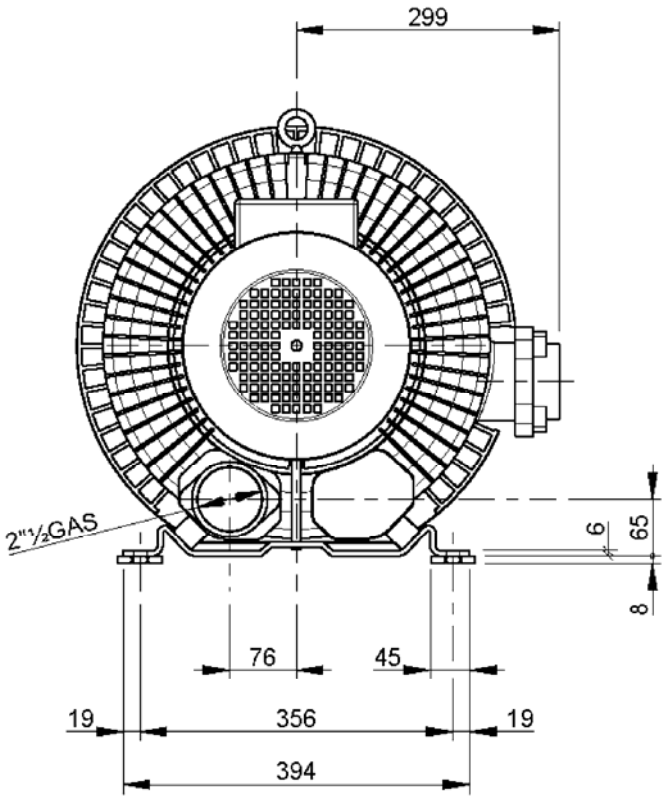

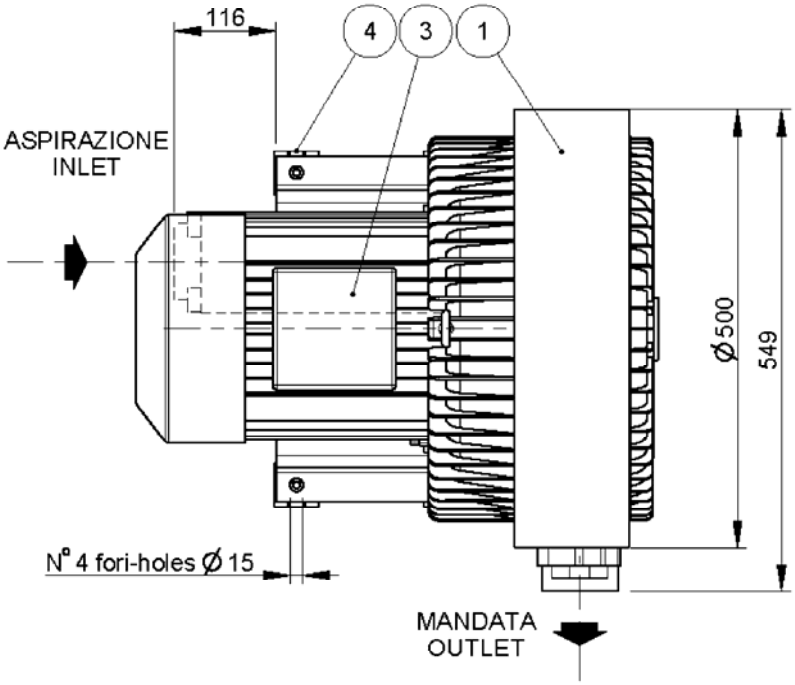

POS.	NOMENCLATURA	NOMENCLATURE
4	SUPPORTO ANTIVIBRANTE	ANTIVIBRATION PAD
3	MOTORE ELETTRICO	ELECTRIC MOTOR
2	SILENZIATORE	SILENCER
1	CORPO MACCHINA	MACHINE BODY

MACCHINA TIPO MACHINE TYPE	MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR			CONNESSIONI CONNECTIONS		PESO WEIGHT
	Potenza Power		Poli Poles	Aspirazione Inlet	Mandata Outlet	
	kW [50Hz]	kW [60Hz]		Filettato-Threaded	Filettato-Threaded	[kg]
CL 2R8	7.5	8.6	2	2"½GAS	2"½GAS	85

ATTENZIONE

Allacciare la macchina alla conduttura rigida tramite collegamento flessibile.
In caso d'installazione all'aperto proteggere la macchina almeno con una tettoia.

CAUTION

Always use flexible hoses when connecting to rigid pipes.
Position the machine under a protective shelter if installing in the open air.

Prevedere un'area libera di circa 0,8m intorno alla macchina per operazioni di smontaggio e manutenzione.

Leave a clear area of at least 0,8m all around the machine for the disassembly and the maintenance.

Tolleranza posizione fori di fissaggio e connessioni: ±5mm

Tolerance on position of fixing holes and connections: ±5mm

I valori indicati possono essere soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.
Changes of the values shown may occur without prior notice.